

## BOBINE CON ANIMA INTERNA Ø 50 mm

## BOBINE CON ANIMA INTERNA Ø 76 mm

Un diffusissimo sistema di imballaggio manuale per pallet, semplice, efficace e versatile, dalle infinite possibilità di impiego.



## DISTRIBUTORE SP 50

Distributore economico in plastica composto da una maniglia porta bobina inferiore e una maniglia superiore con impugnatura frizionata in gomma.

È adatto per bobine di film estensibile manuale con altezza 500 mm e anima in cartone Ø interno 50 mm.

Codice	Modello	Ø interno bobina mm
160.00000D5	SP 50	50



## DISTRIBUTORE PACK

Distributore professionale in metallo. Leggero (1,5 kg) e resistente, grazie a un'impugnatura ergonomica permette all'operatore di sfruttare nel modo ottimale tutte le caratteristiche del film estensibile. È dotato di una frizione regolabile, supportata da un cuscinetto reggispinta, che assicura una tensione costante del film. È adatto per bobine di film estensibile manuale con altezza 500 mm e anima in cartone Ø interno 50 e 76 mm.

Codice	Modello	Ø interno bobina mm
160.00000E0	Pack	50/75



## FILM STANDARD 2,5 KG

- Trasparente • Bobina con altezza 500 mm e anima in cartone Ø interno 50 mm.
- Peso bobina: 2,5 kg cad.

Codice	Tipo	Spessore my	Imballo	Peso kg
160.00000E13	Box 66	23	Scatola da 6 bobine con distributore	15
160.00000E15	Box 77	23	Scatola da 6 bobine senza distributore	15
160.00000E17	Rot 25	23	Bobine sfuse su pallet	600

## FILM STANDARD 3 KG

- Trasparente • Bobina con altezza 500 mm e anima in cartone Ø interno 50 mm.
- Peso bobina: 3 kg cad.

Codice	Tipo	Spessore my	Imballo	Peso kg
160.00000E1	Box 15	15	Scatola da 6 bobine con distributore	18
160.00000E9	Box 6	23	Scatola da 6 bobine con distributore	18
160.00000E18	Rot 30	23	Bobine sfuse su pallet	600

## FILM COLORATO U.V.A. 2,5 KG

- Colorato coprente. • Resistente ai raggi U.V.A. • Bobina con altezza 500 mm e anima in cartone Ø interno 50 mm. • Peso bobina: 2,5 kg cad.

Codice	Tipo	Colore	Spessore	Imballo	Peso kg
160.00000E19	Box 6 NE	■ Nero	30 my	Scatola da 6 bobine con distribut.	15
160.00000E20	Box 6 BI	□ Bianco	30 my	Scatola da 6 bobine con distribut.	15
160.00000E21	Box 6 AZ	■ Azzurro	30 my	Scatola da 6 bobine con distribut.	15

## FILM STANDARD 4 KG

- Trasparente • Bobina con altezza 500 mm e anima in cartone Ø interno 76 mm.
- Peso bobina: 4 kg cad.

Codice	Tipo	Spessore my	Imballo	Peso kg
160.00000E6	Box 4	23	Scatola da 4 bobine	16
160.00000E16	Rot 4	23	Bobine sfuse su pallet	600
160.00000E5	Box 4 35	35	Scatola da 4 bobine	16
160.00000E0	Rot 4 35	35	Bobine sfuse su pallet	600

## FILM COLORATO U.V.A. 4 KG

- Colorato coprente. • Resistente ai raggi U.V.A. • Bobina con altezza 500 mm e anima in cartone Ø interno 76 mm. • Peso bobina: 4 kg cad.

Codice	Tipo	Colore	Spessore	Imballo	Peso kg
160.00000E7	Box 4 BI	□ Bianco	30 my	Scatola da 4 bobine	16
160.00000EB	Rot 4 BI	□ Bianco	30 my	Bobine sfuse su pallet	600
160.00000E8	Box 4 NE	■ Nero	30 my	Scatola da 4 bobine	16
160.00000EN	Rot 4 NE	■ Nero	30 my	Bobine sfuse su pallet	600
160.00000EA	Box 4 AZ	■ Azzurro	30 my	Bobine sfuse su pallet	600
160.00000Z03	Box 4 VE	■ Verde scuro	30 my	Bobine sfuse su pallet	600



La divisione film della Barbero Pietro S.p.A. è da anni una realtà consolidata per numero di prodotti nella distribuzione di film estensibili alle aziende. Gli alti volumi distribuiti ci hanno permesso di selezionare e avere sempre in pronta consegna un'ampia gamma di prodotti elaborati da primari fornitori nazionali ed esteri. I nostri film estensibili, manuali e macchinabili, offrono ottime garanzie di affidabilità e prestazioni, alta capacità di allungamento, ele-

vata resistenza alla puntura e memoria elastica durevole nel tempo. I nostri film estensibili, prodotti con impianti a testa piana (tecnologia CAST), sono **100% LLPDE privi di additivi, totalmente riciclabili**. Sono **sempre disponibili** presso il ns. magazzino volumi importanti di film estensibile in oltre **venti tipologie di spessore, colore e dimensioni di bobina**, in grado di soddisfare tutte le esigenze degli utilizzatori.



Tutte le bobine di film estensibile per macchina sono prodotte con **dimensioni standard** adatte per essere utilizzate su tutti i modelli di avvolgitrici presenti sul mercato.

- **Altezza** della bobina: 500 mm.
- **Anima** in cartone: Ø interno 76 mm.
- **Bobina** Ø esterno : 210 ÷ 230 mm.
- **Peso**: 15 ÷ 17 kg.

## ESTENSIBILE STANDARD

Codice	Tipo	Spessore my	Allungamento	Imballo
02X.000000E5	Standard	17	max 150%	Pallet da 600 kg
02X.000000E8	Standard	23	max 150%	Pallet da 600 kg
02X.000000E7	Standard	35	max 150%	Pallet da 600 kg

I film **estensibili standard** sono utilizzabili con macchine dotate di tensionamento del film con frizione meccanica o elettrica.

Sono sempre disponibili **tre spessori diversi** in relazione al peso e alle caratteristiche dei carichi pallettizzati.


- Colore: trasparente.

## ESTENSIBILE PRESTIRABILE

Codice	Tipo	Spessore my	Allungamento	Imballo
02X.000000EP	PS	23	max 200%	Pallet da 600 kg
02X.000000ER	PSX	23	max 270%	Pallet da 600 kg

I film **prestirabili** ad altissima elasticità e allungamento sono utilizzabili con macchine dotate di tensionamento del film con gruppi di prestiro sia meccanici sia motorizzati.

- Colore: trasparente.



Peso 17 kg ca

## ESTENSIBILE ADDITIVATO U.V.A.


Codice	Tipo	Spessore my	Colore	Imballo
02X.000000SU	UVA 6m	23	<input type="checkbox"/> Trasparente	Pallet da 600 kg

Questo film **estensibile U.V.A.** grazie a un apposito additivo, può resistere fino a sei mesi all'aperto senza essere degradato dall'azione dei raggi solari.

## ESTENSIBILE COLORATO U.V.A.

Codice	Tipo	Spessore my	Colore	Imballo
02X.000000E9	UVA B	30	<input type="checkbox"/> Bianco	Pallet da 600 kg
02X.000000EN	UVA N	30	<input checked="" type="checkbox"/> Nero	Pallet da 600 kg
02X.000000EB	UVA A	30	<input checked="" type="checkbox"/> Azzurro	Pallet da 600 kg

I film **colorati coprenti U.V.A.** proteggono il prodotto imballato dai raggi solari e possono resistere fino a sei mesi all'aperto. Sono largamente impiegati per impedire (a terzi) il riconoscimento di prodotti di valore all'interno dei pallet.





Avvolgitrici vedi da pag. 22 a 25.

## ESTENSIBILE PER AVVOLGITRICI ORBITALI

Film estensibile per utilizzo su **macchine avvolgitrici orbitali**. Sempre in pronta consegna i **tre tipi di formato** più diffusi sul mercato (vedi tabella).

- Colore: trasparente.
- Imballo: pallet da 500/700 kg in funzione del prodotto.

Codice	Tipo	Spessore my	H Altezza bobina mm	A Ø anima in cartone mm	B Ø esterno bobina mm
02X.000000B2	Standard	30	125	42	135
02X.000000B4	Standard	30	125	76	190
02X.000000E6	Standard	23	250	76	220



Avvolgitrici orbitali vedi pag. 17

### A richiesta

- Film estensibile con altezza della bobina 1 - 1,5 - 2 mt.
- Film estensibile con colori e spessori diversi dallo standard.

### A richiesta

- Film estensibile stampato con marchio "riciclabile" o dicitura del cliente.

### A richiesta

- Film estensibile per avvolgitrici orbitali con altezza bobina, Ø anima in cartone e Ø esterno diversi dallo standard.



I film **estensibili elasticizzati di nuova generazione** sono film sottili (da 8 a 10 my), ma ad **altissima resistenza**, in grado di migliorare la stabilità dei carichi pallettizzati e competere vantaggiosamente, **tagliando i costi** degli imballi realizzati con film tradizionali.

Generalmente conosciuti come **film prestirati**, sono cresciuti e migliorati nel tempo e grazie alla tecnologia "Blown film", unita a **resine plastiche di altissima qualità**, hanno oggi raggiunto **prestazioni meccaniche e proprietà elastiche** eccezionali.

Produttività, semplicità di utilizzo, resa e risparmio di materiali, leggerezza e **riduzione dei volumi** di film utilizzato sono solo alcuni degli aspetti di una soluzione di imballo **affidabile, ecologica, economica e sicura**.

#### Resistenti

I film estensibili elasticizzati ad alta resistenza prodotti con tecnologia "Blown film" sono **orientati e resistenti a perforazioni e strappi**.

#### Economici

I film estensibili elasticizzati assicurano stabilità del carico, riduzione della quantità di film utilizzato e dei conseguenti costi di imballo con **bobine garantite e certificate**.

#### Ecologici

I film estensibili elasticizzati rispettano la natura e sono prodotti in **impianti certificati ISO 14001** e rispondono alle indicazioni della Comunità Europea sulla riduzione del peso degli imballaggi.



Film coreless

Easy Fix



### FILM MANUALE CORELESS

Film **estensibile elasticizzato** manuale in bobine con altezza 450 mm. Lunghezza 600 mt, **senza anima in cartone**, colore trasparente.

Codice	Tipo	Spessore	Colore	Imballo
160.0000011	CLM 8	8 my	<input type="checkbox"/> Trasparente	Bobine sciolte o pallet da 48 bobine
160.0000012	CLM 10	10 my	<input type="checkbox"/> Trasparente	Bobine sciolte o pallet da 48 bobine

### DISTRIBUTORE EASY FIX

Per film **coreless** manuali senza anima in cartone.

Codice	Tipo
160.0000007	Easy Fix

### FILM MANUALE BLOWN

Film **estensibile elasticizzato** manuale in bobine con altezza 450 mm, lunghezza 600 mt, **anima in cartone Ø 50 mm**, colore trasparente, bianco o nero coprente.

Codice	Tipo	Spessore	Colore	Imballo
160.0000015	EM 8BR	8 my	<input type="checkbox"/> Trasparente	Scatola da 6 bobine o pallet da 33 scatole
160.0000016	EM 10	10 my	<input type="checkbox"/> Trasparente	Scatola da 6 bobine o pallet da 33 scatole
160.0000017	EM BI	10 my	<input type="checkbox"/> Bianco	Scatola da 6 bobine o pallet da 33 scatole
160.0000018	EM NE	10 my	<input checked="" type="checkbox"/> Nero	Scatola da 6 bobine o pallet da 33 scatole

### DISTRIBUTORI

Per film manuali **con anima in cartone Ø 50 mm**.

Codice	Tipo
160.00000D5	SP 50
160.00000I4	Coppia di coni in nylon Ø 50 mm



Film Blown manuali

Film Blown

SP 50

### FILM PER MACCHINE AVVOLGITRICI

Film **estensibile elasticizzato** per macchine avvolgitrici in bobine con altezza 450 mm e **anima in cartone Ø interno 76 mm, Ø esterno 220 mm**, colore trasparente.

Codice	Tipo	Spessore	Bobina mt	Imballo
02Y.SW081000	EA 8	8 my	4.300	Pallet da 30 bobine
02Y.SW081RF0	EA8 BR	8* my	3.200	Pallet da 30 bobine
02Y.SW100000	EA 10	10 my	3.400	Pallet da 30 bobine

\* Alta resistenza.

### ADATTATORE

**Distanziale di adattamento opzionale** che consente l'utilizzo di bobine altezza 450 mm su **macchine avvolgitrici** con portabobine non regolabile.

Codice	Tipo
02Y.SW999999	Anello in alluminio, Ø interno 76 mm, Ø esterno 90 mm, altezza 50 + 25 mm

**Film standard**

120 gr\*

**Film elasticizzato**

400 gr\*

**Richiedete senza impegno** al nostro ufficio commerciale una prova d'imballo comparata con film elasticizzati presso la Vs sede.

Gratuitamente verrà rilasciata una dettagliata relazione che riporterà con esattezza cosa spendete attualmente per la pallettizzazione e quanto potrete risparmiare adottando film elasticizzati.

\* Pesi indicativi di una prova comparata effettuata tra film elasticizzato da 10 my e film standard da 23 my per un pallet 1.200 x 800 x 1.600 mm.

I **film estensibili forati** e le **reti** sono la soluzione ideale per imballi pallettizzati che richiedono stabilità e resistenza garantendo, al tempo stesso, un'efficace circolazione dell'aria ai prodotti imballati.

I **film estensibili forati**, più elastici e le **reti**, più rigide e traspiranti, tro-

vano entrambi valido impiego nel settore tecnico e alimentare, per la pallettizzazione di prodotti caldi, fiori, ortaggi destinati alla refrigerazione o alla sterilizzazione e nella lotta al ristagno di umidità e allo sviluppo di muffe.

## ESTENSIBILE FORATO PER UTILIZZO MANUALE

- Bobina altezza: 450 mm. • Anima in cartone Ø interno: 50 mm.


Codice	Film	Lunghezza bobina mt	Peso kg
160.00000RT5	<b>12 macrofori</b>	260	2,8 ca
160.00000RT6	<b>10 microfori</b>	400	3,1 ca



## ESTENSIBILE FORATO PER MACCHINE AVVOLGITRICI

- Bobina altezza: 450 mm. • Anima in cartone Ø interno: 76 mm.
- Ø esterno bobina: 280 mm.

Codice	Film	Lunghezza bobina mt	Peso kg
02X.000000E4	<b>12 macrofori</b>	1.500	16 ca
02X.000000MF	<b>10 microfori</b>	2.000	16 ca



## RETE TESSILE PER UTILIZZO MANUALE

- Bobina altezza: 500 mm. • Anima in cartone Ø interno: 50 mm.


Codice	Rete tessile	Lunghezza bobina mt
160.00000RT2	<b>Rekord</b>	1.000



## RETE TESSILE PER MACCHINE AVVOLGITRICI

- Bobina altezza: 500 mm. • Anima in cartone Ø interno: 76 mm.
- Ø esterno bobina: 280 mm. • 100% HDPDE riciclabile.

Codice	Rete tessile	Lunghezza bobina mt
160.00000RT1	<b>Rekord</b>	5.000



## FILM ESTENSIBILI ROLL-ON

I film **estensibili Roll-on** sono il sistema ideale per l'assemblaggio manuale di tubi, profili e matasse. **Atossici, trasparenti, elastici, autoadesivi solo su se stessi**, sono un **sistema d'imballo pratico e veloce** in grado di sostituire in moltissimi impieghi l'uso di carta, corda e nastro adesivo.



Codice	Modello	Altezza film mm	Lungh. mm	Spessore my	Imballo
160.00000E99	<b>Mini Roll</b>	100	130	23	Scatola da 30 pz con impugnatura SP 38 in omaggio
160.00000E90	<b>Eco Roll</b>	125	150	23	Scatola da 9 rotoli completi di impugnature in cartone usa e getta
E16.00000MR8	<b>SP 38</b>	Impugnatura frizionata, altezza 100 mm per tutti i film Roll-on con anima in cartone Ø interno 38 mm.			





Le **avvolgitrici** permettono di imballare qualsiasi tipo di materiale pallettizzato fasciandolo con **film estensibile**.

#### Funzionamento

Si posiziona il carico pallettizzato sulla piattaforma girevole, si fissa il film al pallet e si avvia l'avvolgitrice.

La macchina procede con alcune rotazioni della piattaforma (**giri bassi**) avvolgendo con il film il pallet e la base del carico che viene così ancorato saldamente al pallet.

Segue il ciclo **ascendente** in cui l'aspo portabobina, salendo, avvolge a spirale il carico con il film estensibile sino alla sommità.

Vengono ora effettuate alcune rotazioni alla sommità dell'imballo (**giri alti**)

che compattano il carico; segue il ciclo **discendente** durante il quale il carico viene ulteriormente avvolto. Giunto l'aspo portabobina a terra, nella posizione di partenza, il ciclo è completato e la macchina avvolgitrice si ferma automaticamente. Il risultato è un carico ancorato in modo elastico e resistente al suo pallet, perfettamente compattato e protetto da agenti esterni.

Ove sia necessario, un semplice **foglio in polietilene** posizionato a copertura della sommità del pallet rende l'imballo totalmente impermeabile.

Questo tipo di imballo è la soluzione **più economica e funzionale** per qualsiasi problema di stoccaggio e trasporto, di prodotti pallettizzati.

Le avvolgitrici utilizzano **film estensibile** in bobine da 50 cm di altezza con anima interna in cartone Ø 76 mm.

## AVVOLGITRICI SEMIAUTOMATICHE SERIE F1

**Avvolgitrici semiautomatiche** per la fasciatura di carichi pallettizzati con film estensibile. Possibilità di lavoro in **automatico** o **manuale**.

**Automatico:** l'operatore preme il tasto di avvio e l'operazione di avvolgimento del pallet avviene totalmente in **automatico**.

**Manuale:** il ciclo di fasciatura avviene a operatore presente tramite il pulsante di marcia e il selettore salita/discesa del carrello portabobina.

Numero **due programmi di fasciatura:** solo **salita, salita/discesa**.

Codice	Modello SIAT	Altezza max pallet mm	Ø piattaforma mm	Dimensioni ingombro mm
02X.V0000F1E	F1EL15EM2BF	2.100	1.500	2.680 x 1.500 x 2.397 h
02X.V0000F2E	F1EL16EM2BF	2.100	1.650	2.830 x 1.650 x 2.397 h
02X.V0000F3E	F1EI15EM2BF	2.400	1.500	2.680 x 1.500 x 2.697 h
02X.V0000F4E	F1EI16EM2BF	2.400	1.650	2.830 x 1.650 x 2.697 h
02X.V0000F1R	Rampa di salita per piattaforma con Ø 1.500 mm			
02X.V0000F2R	Rampa di salita per piattaforma con Ø 1.650 mm			

- **Diametro piattaforma:** 1.500 o 1.650 mm.
- Regolazione della **tensione del film** mediante freno meccanico a molla.
- Fotocellula per la **lettura in automatico** dell'altezza del pallet.
- **Inverter:** dispositivo elettronico che permette di **aumentare o diminuire la velocità di rotazione della piattaforma** e assicura l'arresto del pallet appena fasciato nella stessa posizione in cui è stato depositato.
- **Altezza max pallet:** 2.100 o 2.400 mm.
- **Altezza bobina film estensibile:** 500 mm.
- **Dimensione max pallet** da avvolgere: 1.200 x 800 mm con **altezza max** di 2.100 mm.
- **Portata massima** di carico: 2.000 kg.
- **Regolazione del numero di giri** di rinforzo alla base e alla sommità del pallet.
- **Voltaggio:** trifase 380 Volt.
- **Rampa di salita** (opzionale) consente di salire sulla tavola rotante con un transpallet per posizionare il pallet da avvolgere.

# SIAT




Assistenza - Garanzia  
Ricambi



Pannello di controllo elettromeccanico




Carrello porta bobina con freno meccanico

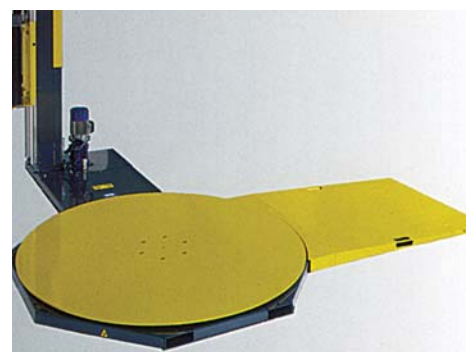

Rampa di carico

## AVVOLGITRICI SEMIAUTOMATICHE SERIE SW2

Le avvolgitrici della **serie SW2** si differenziano dalla serie **F1** per la colonna del portabobina di costruzione più robusta e per la possibilità di essere cordate con **optionals non installabili** sulla serie **F1** quali **pressino pneumatico**, **colonna con altezza 2.600 mm e 3.000 mm**, **piattaforma maggiorata** con  $\varnothing$  1.800 mm adatta per pallet **1.200 x 1.200 mm**. Possibilità di lavoro in **automatico o manuale**.



- **Programmi di fasciatura:** vedi modelli specifici nella tabella.
- **Tensionamento del film:** vedi modelli specifici nella tabella.
- **Altezza max pallet:** 2.100 mm.
- **Altezza bobina film estensibile:** 500 mm.
- **Portata massima di carico:** 2.000 kg.
- **Inverter:** dispositivo elettronico che permette di aumentare o diminuire la velocità di rotazione della piattaforma e assicura l'arresto del pallet appena fasciato nella stessa posizione in cui è stato depositato.
- **Fotocellula** per la lettura automatica dell'altezza del pallet.
- **Regolazione del numero di giri** di rinforzo alla base e alla sommità del pallet.
- **Voltaggio:** trifase 380 Volt.
- **Rampa di salita** (opzionale) consente di salire sulla piattaforma rotante con il transpallet.


Codice	Modello SIAT	Ø piattaforma mm	Numero programmi	Tensionamento del film	Dimensioni mm
02X.W00AF210	SW2L-16M2BF	1.650	2*	Freno meccanico	2.785 x 1.650 x 2.680 h
02X.W00AF220	SW2L-16FM4BF	1.650	4**	Freno elettromagnetico	2.785 x 1.650 x 2.680 h
02X.W00AF230	SW2L-16SM2BF	1.650	2*	Prestiro meccanico	2.785 x 1.650 x 2.680 h
02X.W00AF240	SW2L-16PW4CF	1.650	4**	Prestiro motorizzato	2.785 x 1.650 x 2.680 h
02X.W00AF310	SW2L-18M2BF	1.800	2*	Freno meccanico	2.935 x 1.650 x 2.680 h
02X.W00AF320	SW2L-18FM4BF	1.800	4**	Freno elettromagnetico	2.935 x 1.650 x 2.680 h
02X.W00AF330	SW2L-18SM2BF	1.800	2*	Prestiro meccanico	2.935 x 1.650 x 2.680 h
02X.W00AF340	SW2L-18PW4CF	1.800	4**	Prestiro motorizzato	2.935 x 1.650 x 2.680 h
02X.W00AFHR1	<b>Rampa di salita</b> per piattaforma con $\varnothing$ 1.650 mm				
02X.W00AFHR2	<b>Rampa di salita</b> per piattaforma con $\varnothing$ 1.800 mm				

**A richiesta**  
 • Avvolgitrici per pallet con altezza max **2.600 e 3.000 mm**.

**Disponibili**  
 avvolgitrici per pallet con  $\varnothing$  **piattaforma**  
 • **1.650 mm** per pallet **1.200 x 1.000 mm**  
 • **1.800 mm** per pallet **1.200 x 1.200 mm**.

**Assistenza - Garanzia Ricambi**

\* Due programmi di fasciatura: *solo salita - salita/ discesa.*  
 \*\* Quattro programmi di fasciatura: *solo salita - salita/discesa - solo salita con pausa per cappuccio - salita/discesa con pausa per cappuccio.*

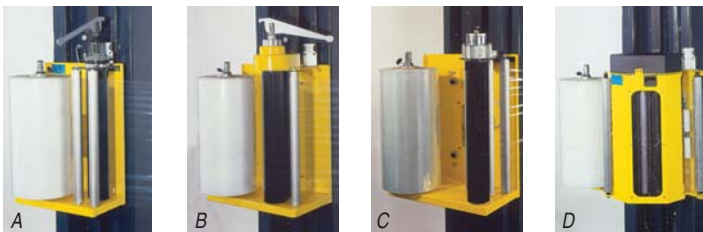

A - Carrello porta bobina con freno meccanico  
 B - Carrello porta bobina con prestiro meccanico 30-60-90°  
 C - Carrello porta bobina con freno elettromagnetico (solo per il Mod. SW2)  
 D - Carrello porta bobina con prestiro motorizzato 110-160-220°

## AVVOLGITRICI SEMIAUTOMATICHE SERIE SW-HS

Le avvolgitrici della **serie SW-HS** sono state appositamente progettate per permettere il carico e lo scarico dei **pallet** dalla piattaforma rotante utilizzando **un comune transpallet**. La sua particolare forma a **"ferro di cavallo"** consente infatti all'operatore di depositare il pallet al centro della piattaforma senza utilizzare alcuna rampa di salita per oltrepassare il gradino dato dall'altezza della piattaforma. Possibilità di lavoro in **automatico o manuale**.

- **Programmi di fasciatura:** vedi modelli specifici nella tabella.
- **Tensionamento del film:** vedi modelli specifici nella tabella.
- **Altezza max pallet:** 2.100 mm.
- **Altezza bobina film estensibile:** 500 mm.
- **Portata max di carico:** 2.000 kg.
- **Inverter:** dispositivo elettronico che permette di aumentare o diminuire la velocità di rotazione della piattaforma e assicura l'arresto del pallet appena fasciato nella stessa posizione in cui è stato depositato.
- **Fotocellula** per la lettura automatica dell'altezza del pallet.
- **Regolazione del numero di giri** di rinforzo alla base e alla sommità del pallet.
- **Dimensioni:** 2.550 x 1.586 x 2.680 mm.
- **Voltaggio:** trifase 380 Volt.



Codice	Modello SIAT	Ø piattaforma mm	Numero programmi	Tensionamento del film con
02X.W00AFH10	SW1-HSM2BF	1.500	2*	freno meccanico
02X.W00AFH20	SW2L-HSFM4BF	1.500	4**	freno elettromagnetico
02X.W00AFH21	SW2L-HSPS4BF	1.500	4**	prestiro motorizzato

\* Due programmi di fasciatura: *solo salita - salita/ discesa.*  
 \*\* Quattro programmi di fasciatura: *solo salita - salita/discesa - solo salita con pausa per cappuccio - salita/discesa con pausa per cappuccio.*

**A richiesta**  
 • Avvolgitrici per pallet con altezza max **2.600 e 3.000 mm**.

